



PRL54/3

Projecteur Extérieur Immergeable orientable.

Structure en Inox 304L de 3mm.

Face avant en PMMA 6mm.


Applications en éclairage de façade

Et de fontainerie.

Exterior Spotlight adjustable on Brackets.

Case in AISI 304L / 3mm.

Architectural and Waterproof lighting use.

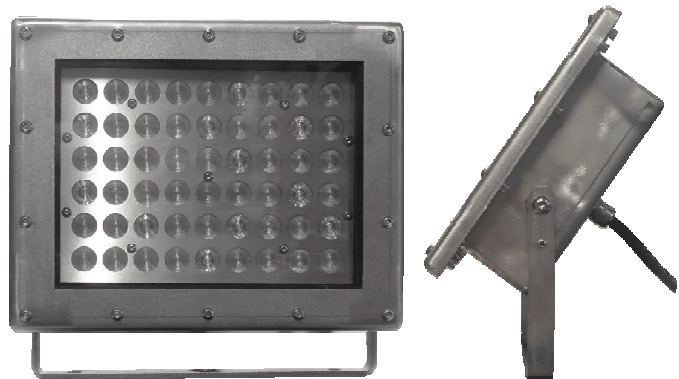


Driver non Inclus
Driver not Included

LED 1.2 watt

66.2 W


Blanc Froid / Réf : PRL 54/3-01
Blanc Chaud / Réf : PRL 54/3-02
Rouge / Réf : PRL 54/3-03
Vert / Réf : PRL 54/3-04
Bleu / Réf : PRL 54/3-05
R.G.B / Réf : PRL 54/3-06

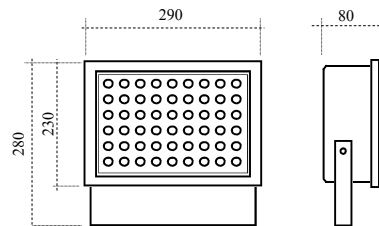

LED 2.5 watt

133 W

Blanc Froid / Réf : PRLP 54/3-01
Blanc Chaud / Réf : PRLP 54/3-02
Rouge / Réf : PRLP 54/3-03
Vert / Réf : PRLP 54/3-04
Bleu / Réf : PRLP 54/3-05
R.G.B / Réf : PRLP 54/3-06

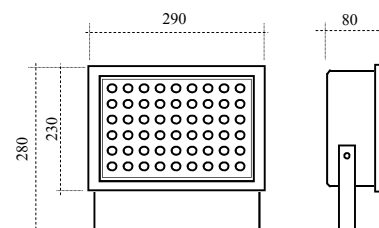

A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C