




PR1

Projecteur Extérieur orientable.
Structure en Inox 304L de 3mm.
Face avant en Verre securit 6mm.
Applications en éclairage de façade


Exterior Spotlight adjustable on
Brackets.
Case in AISI 304L / 3mm.
Tempered 6mm glass diffuser.
Architectural lighting use.

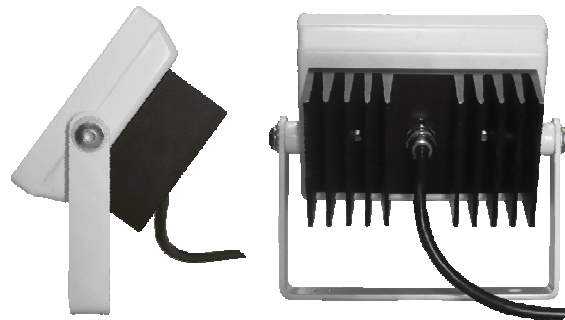

6 LED 4 watt ACRICHE

24 W

Blanc Froid / Réf : PR1-01
Blanc Chaud / Réf : PR1-02

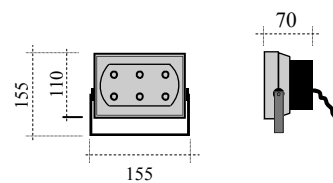

A2GG. Ets
5 rue de Mittelhausbergen
67370 DINGSHEIM

Web : www.a2gg.com
Email : contact@a2gg.com
Tel : 0388303440
Fax : 0388303994

Siret : 477 625 883 00012
Tva : FR634 776 258 83
Ape : 4778 C